


# W45 AB HJ

连接器,角度45°

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |           |
|--------|-----------|
| 接口 1   | BSP螺母螺纹   |
| 密封形式 1 | 60°内锥     |
| 接口 2   | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 2 | 74°外锥     |
| 结构类型   | 连接器       |
| 结构形式   | 角度45°     |
| 原料     | 钢         |
| 表面保护   | 电镀涂层      |

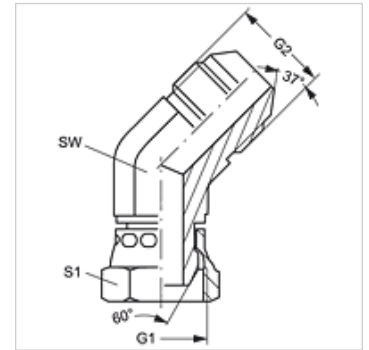

## 货品

| 名称           | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|------------|----------------|------------|----|
| W45 AB 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF  | 11         | 19 |
| W45 AB 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF  | 14         | 12 |
| W45 AB 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 27 |
| W45 AB 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 |
| W45 AB 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度