

W45 HRK AB

旋入式接套,角度45°

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSPT外螺纹,圆锥形

密封形式 1 螺纹密封式

接口 2 BSP螺母螺纹


密封形式 2 60°内锥

结构类型 旋入式接套

结构形式 角度45°

原料 钢

表面保护 电镀涂层

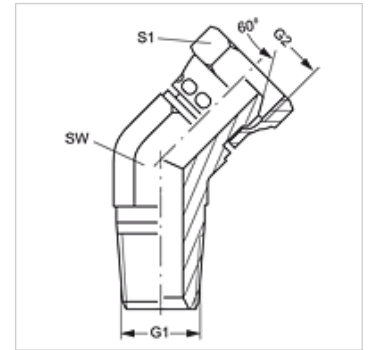

货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---------------|----------|------------|------------|----|
| W45 HRK 04 AB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| W45 HRK 06 AB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| W45 HRK 08 AB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| W45 HRK 12 AB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| W45 HRK 16 AB | R 1" K | G 1" -11 | 41 | 41 |

SW = 对应边宽度