


W45 O AN

旋入式接套,角度45°

属性

| | |
|--------|-------------|
| 接口 1 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 1 | 旋入式接套上O形圈密封 |
| 接口 2 | NPSM螺母螺纹 |
| 密封形式 2 | 60°外锥 |
| 结构类型 | 方向可调节的旋入式接套 |
| 结构形式 | 角度45° |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

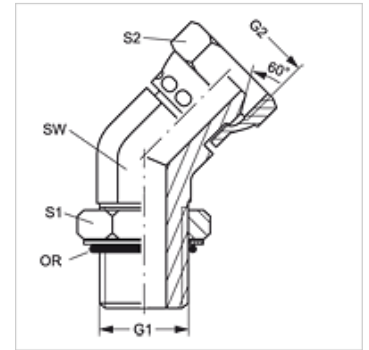

货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|----------------|--------------------|--------------|------------|----|----|--------------|
| W45 O 04 AN | 7/16" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 11 | 14 | 18 | 8.92 x 1.83 |
| W45 O 06 AN 04 | 9/16" -18 UNF | 1/4" -18 NPT | 14 | 22 | 14 | 11.90 x 1.98 |
| W45 O 06 AN | 9/16" -18 UNF | 3/8" -18 NPT | 14 | 18 | 22 | 11.90 x 1.98 |
| W45 O 08 AN 06 | 3/4" -16 UNF | 3/8" -18 NPT | 19 | 22 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W45 O 08 AN | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 19 | 22 | 25 | 16.36 x 2.20 |
| W45 O 08 AN 12 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -14 NPT | 19 | 22 | 32 | 16.36 x 2.20 |
| W45 O 10 AN 08 | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 | 25 | 19.18 x 2.46 |
| W45 O 12 AN | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 27 | 32 | 32 | 23.47 x 2.95 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度