

W90 HB HJ

连接接套,角度90°

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 60°内锥

接口 2 UN/UNF外螺纹


密封形式 2 74°外锥

结构类型 接头管套

结构形式 角度90°

原料 钢

表面保护 电镀涂层

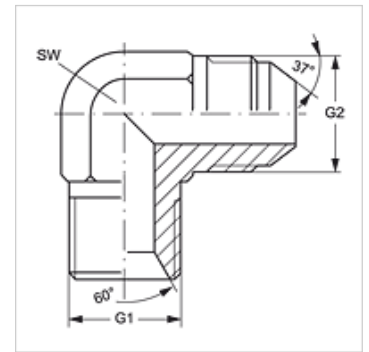

货品

名称	G1	G2	SW (mm)
W90 HB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	14
W90 HB 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	14
W90 HB 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14
W90 HB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19
W90 HB 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19
W90 HB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22
W90 HB 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22
W90 HB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	22
W90 HB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27
W90 HB 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33

SW = 对应边宽度