

属性

接口 1 BSP内螺纹,圆柱形

密封形式 1 扁平密封式

接口 2 BSP内螺纹,圆柱形

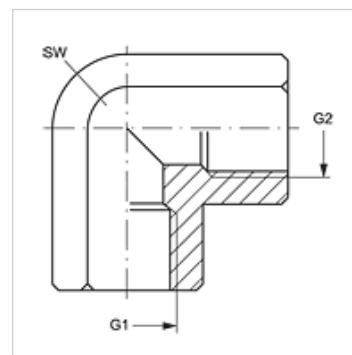
密封形式 2 扁平密封

结构类型 接头管套

结构形式 角度90°

原料 钢

表面保护 电镀涂层

**货品**

名称	G1 - G2	SW (mm)
W90 IR 02	G 1/8" -28	17
W90 IR 04	G 1/4" -19	19
W90 IR 06	G 3/8" -19	22
W90 IR 08	G 1/2" -14	27
W90 IR 12	G 3/4" -14	33
W90 IR 16	G 1" -11	41
W90 IR 20	G 1.1/4" -11	48
W90 IR 24	G 1.1/2" -11	64
W90 IR 32	G 2" -11	73

SW = 对应边宽度