
DRV IR
节流止回阀 DRV IR

HANSA-FLEX

属性

原料	钢
适用介质	矿物油
工作压力	最大315巴



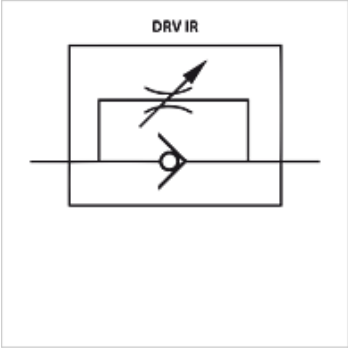

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

货品

名称	G1	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量 (kg)
DRV 06 IR	G 1/4" -19	20	65	12	19	32	0,28
DRV 10 IR	G 3/8" -19	38	75	12	24	41	0,51
DRV 13 IR	G 1/2" -14	55	80	14	27	46	0,68
DRV 20 IR	G 3/4" -14	150	100	16	32	55	1,18
DRV 25 IR	G 1" -11	200	110	18	41	70	2,18

Qmax - 最大流量

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。