

**属性**

结构类型 EVN结构系列

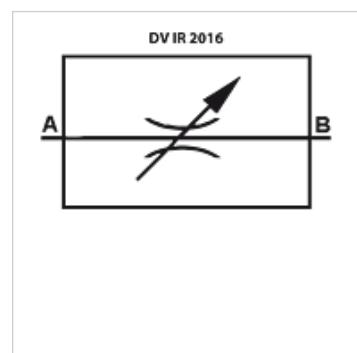
供货范围 带防松螺母

原料 密封:NBR

温度 max. 100 °C

适用介质 矿物油

工作压力 最大 210 巴

**提示**

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

**订购指南**

Seal: FPM (Viton) up to + 200°C on request.

**货品**

名称	流量 max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	重量 (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48