
AFS SCHR M
米制螺钉组件,内六角

HANSA-FLEX

属性

结构类型	螺钉组件
标准	DIN 912 (ISO 4762)
供货范围	4个螺钉 + 4个弹簧圈
原料	钢 10.9
表面保护	经黑色润滑油处理



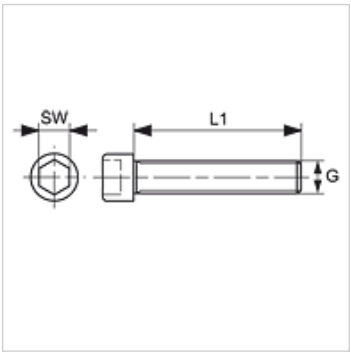

货品

名称	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS 80 SCHRM	M 8 x 1.25	30	6
AFS 100 SCHRM	M 10 x 1.5	35	8
AFS 104 SCHRM	M 10 x 1.5	40	8
AFS 106 SCHRM	M 12 x 1.75	45	10
AFS 112 SCHRM	M 16 x 2	50	14
AFS 404 SCHRM	M 14 x 2	45	12
AFS 406 SCHRM	M 20 x 2.5	70	17

SW = 对应边宽度

是下述产品的附件

FH (3000 PSI)	SAE法兰半部
FH (6000 PSI)	SAE法兰半部
VF (3000 PSI)	SAE全法兰
VF (6000 PSI)	SAE全法兰

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。