


VK ST 400

四方法兰, Cetop

属性

压力系列	6000 psi
结构类型	四方法兰 Cetop
结构形式	直道
标准	CETOP RP 63H ISO 6164
固定	螺钉钻孔
原料	S355J2G3 (C45)
表面保护	经黑色润滑油处理

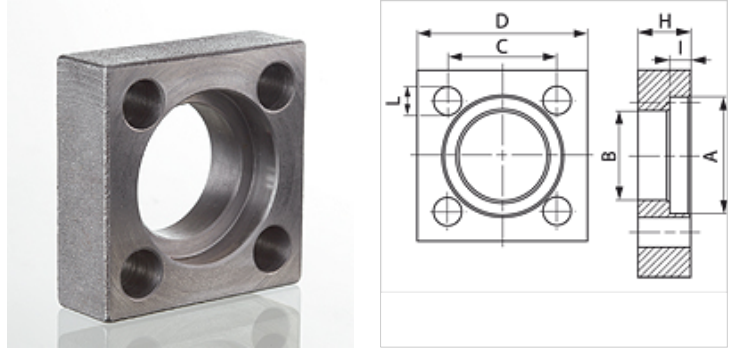

提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!
 推荐使用的螺钉在M(米制)或M(unc)列中列出。

货品

名称	压力 PB (bar)	结构尺寸	A (mm)	H (mm)	I (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M 米制
VK 12 ST 400	400	1/2"	32,5	17	7,4	24,6	29,7	45	8,5	M 8 x 30
VK 1 ST 400	400	1"	48,4	24	9,1	38,5	43,8	65	11,0	M 10 x 40
VK 112 ST 400	400	1.1/2"	64,3	32	12,2	51,6	60,0	85	15,0	M 14 x 55
VK 114 ST 400	400	1.1/4"	54,8	28	9,9	44,5	51,6	75	13,0	M 12 x 50
VK 2 ST 400	400	2"	80,2	40	12,2	67,6	69,4	100	17,0	M 16 x 65
VK 212 ST 400	400	2.1/2"	95,0	45	16,1	80,5	83,4	120	21,0	M 20 x 75
VK 312 ST 400	400	3.1/2"	120,0	52	17,5	102,5	102,5	140	21,0	M 20 x 90

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力