


# SWM VA

回转式螺栓连接,角度90°

**HANSA FLEX**

属性	
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	密封唇边环
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	回转式螺栓连接
结构形式	角度90°
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	不锈钢

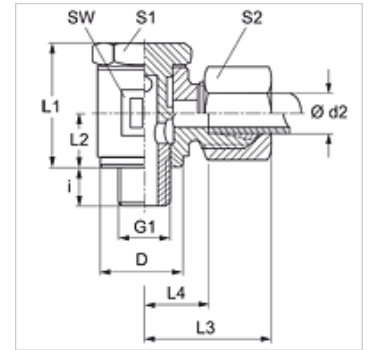

## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SWM NW 04 HL VA	L	PN 250	6	M 10 x 1	14,5	6,0	21,5	10	25	11,0	14	14	14
SWM NW 06 HL VA	L	PN 250	8	M 12 x 1.5	18,5	9,0	27,5	13	27	14,0	17	19	17
SWM NW 08 HL VA	L	PN 250	10	M 14 x 1.5	18,5	9,0	27,5	13	27	13,5	19	19	19
SWM NW 10 HL VA	L	PN 250	12	M 16 x 1.5	21,5	9,0	34,0	16	30	16,0	22	22	22
SWM NW 03 HS VA	S	PN 250	6	M 12 x 1.5	18,5	9,0	27,5	13	28	14,5	17	19	17
SWM NW 04 HS VA	S	PN 250	8	M 14 x 1.5	18,5	9,0	27,5	13	29	14,5	19	19	19
SWM NW 06 HS VA	S	PN 250	10	M 16 x 1.5	22,5	9,0	34,0	16	33	15,5	22	22	22
SWM NW 08 HS VA	S	PN 250	12	M 18 x 1.5	23,5	9,0	34,0	16	34	15,5	24	22	24

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø d2 = 管外直径

## 产品变体

SWM	回转式螺栓连接,角度90°, 钢
XSWM VA	回转式螺栓连接,角度90°, 不锈钢