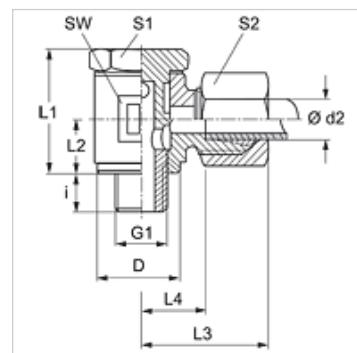


属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	密封唇边环
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	回转式螺栓连接
结构形式	角度90°
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	黄铜

**提示**

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)		L2 (mm)		L3 (mm)		L4 (mm)		SW (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
							L1	L2	L1	L2	L3	L4	L4	L4			
SWR NW 08 HL MG	L	PN 150	10	G 1/4" -19	18,5	9	27,5	13	29	13,5	19	19	19	19	19	19	19

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径