


VEW VA

螺栓连接,角度90°

属性

| | |
|--------|------------------------|
| 接口 1 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 带切割环的管接头 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 方向可调节的螺栓连接 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 不锈钢 |

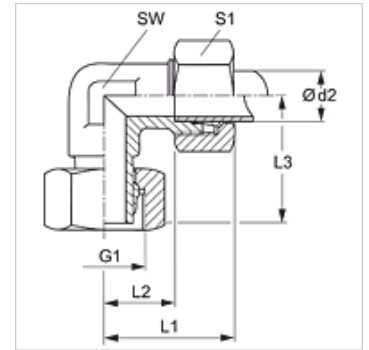

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| VEW NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1.5 | 27 | 12,0 | 26,0 | 12 | 14 |
| VEW NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 | 29 | 14,0 | 27,5 | 12 | 17 |
| VEW NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 30 | 15,0 | 29,0 | 14 | 19 |
| VEW NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1.5 | 32 | 17,0 | 29,5 | 17 | 22 |
| VEW NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 36 | 21,0 | 32,5 | 19 | 27 |
| VEW NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1.5 | 40 | 23,5 | 35,5 | 24 | 32 |
| VEW NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 44 | 27,5 | 38,0 | 27 | 36 |
| VEW NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 47 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 |
| VEW NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 56 | 34,5 | 51,0 | 41 | 50 |
| VEW NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 63 | 40,0 | 56,0 | 50 | 60 |
| VEW NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1.5 | 31 | 16,0 | 27,0 | 12 | 17 |
| VEW NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1.5 | 32 | 17,0 | 27,5 | 14 | 19 |
| VEW NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1.5 | 34 | 17,5 | 29,5 | 17 | 22 |
| VEW NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1.5 | 38 | 21,5 | 30,5 | 17 | 24 |
| VEW NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1.5 | 40 | 22,0 | 35,0 | 19 | 27 |
| VEW NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 43 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 |
| VEW NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 48 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 |
| VEW NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 54 | 30,0 | 49,5 | 36 | 46 |
| VEW NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 62 | 35,5 | 55,0 | 41 | 50 |
| VEW NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 72 | 41,0 | 63,0 | 50 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|---------|-----------------|
| VEW | 螺栓连接,角度90°, 钢 |
| VEW MG | 螺栓连接,角度90°, 黄铜 |
| XVEW VA | 螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |