


# G AB IR

## 旋上式连接器

### 属性

接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
接口 2	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 2	扁平密封
结构类型	旋上式连接器
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层

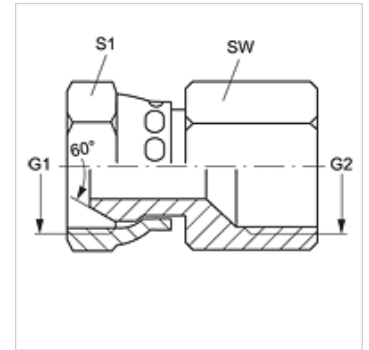

### 货品

名称	G1 - G2	SW (mm)	S1
G AB 02 IR	G 1/8" -28	14	14
G AB 04 IR	G 1/4" -19	17	19
G AB 06 IR	G 3/8" -19	22	22
G AB 08 IR	G 1/2" -14	27	27
G AB 12 IR	G 3/4" -14	32	32
G AB 16 IR	G 1" -11	43	41
G AB 20 IR	G 1.1/4" -11	50	50
G AB 24 IR	G 1.1/2" -11	60	60

SW, S1, S2 = 对应边宽度