
G AJ HJ
连接器

HANSA-FLEX

属性

接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	74°内锥
接口 2	UN/UNF外螺纹
密封形式 2	74°外锥
结构类型	连接器
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层



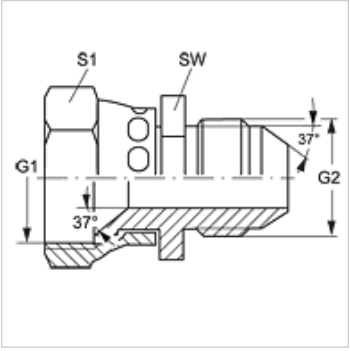

货品

名称	G1	G2	SW (mm)	S1
G AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	12	17
G AJ 04 HJ 06	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	17	17
G AJ 05 HJ 04	1/2" -20 UNF	7/16" -20 UNF	14	17
G AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	17
G AJ 06 HJ 04	9/16" -18 UNF	7/16" -20 UNF	17	17
G AJ 06 HJ 05	9/16" -18 UNF	1/2" -20 UNF	17	19
G AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	17	19
G AJ 06 HJ 08	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	22	19
G AJ 08 HJ 04	3/4" -16 UNF	7/16" -20 UNF	19	22
G AJ 08 HJ 05	3/4" -16 UNF	1/2" -20 UNF	22	22
G AJ 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	19	22
G AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	22	24
G AJ 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	24	24
G AJ 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	24	24
G AJ 10 HJ 04	7/8" -14 UNF(细牙系列)	7/16" -20 UNF	19	27
G AJ 10 HJ 05	7/8" -14 UNF(细牙系列)	1/2" -20 UNF	19	27
G AJ 10 HJ 06	7/8" -14 UNF(细牙系列)	9/16" -18 UNF	24	27
G AJ 10 HJ 08	7/8" -14 UNF(细牙系列)	3/4" -16 UNF	22	27
G AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF(细牙系列)	7/8" -14 UNF	24	27
G AJ 10 HJ 12	7/8" -14 UNF(细牙系列)	1.1/16" -12 UN	28	27
G AJ 12 HJ 04	1.1/16" -12 UN	7/16" -20 UNF	24	32
G AJ 12 HJ 05	1.1/16" -12 UN	1/2" -20 UNF	24	32
G AJ 12 HJ 06	1.1/16" -12 UN	9/16" -18 UNF	27	32
G AJ 12 HJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	29	32
G AJ 12 HJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	27	32
G AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	32
G AJ 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	27	32
G AJ 14 HJ 12	1.3/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	35
G AJ 16 HJ 08	1.5/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	36	41
G AJ 16 HJ 10	1.5/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	36	41
G AJ 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	36	41
G AJ 16 HJ 14	1.5/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	36	41
G AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	36	41
G AJ 20 HJ 10	1.5/8" -12 UN	7/8" -14 UNF	46	50
G AJ 20 HJ 12	1.5/8" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41	41
G AJ 20 HJ 14	1.5/8" -12 UN	1.3/16" -12 UN	46	50
G AJ 20 HJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	46	50
G AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	46	50
G AJ 24 HJ 20	1.7/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	50	55
G AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	50	55
G AJ 32 HJ 24	2.1/2" -12 UN	1.7/8" -12 UN	65	70

SW, S1, S2 = 对应边宽度

产品变体

G AJ HJ VA	连接器, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。