


# G HJ HJOF

## 连接接套

### 属性

|        |           |
|--------|-----------|
| 接口 1   | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 1 | 74°外锥     |
| 接口 2   | ORFS外螺纹   |
| 密封形式 2 | 用O形圈扁平密封  |
| 结构类型   | 接头管套      |
| 结构形式   | 直道        |
| 原料     | 钢         |
| 表面保护   | 电镀涂层      |

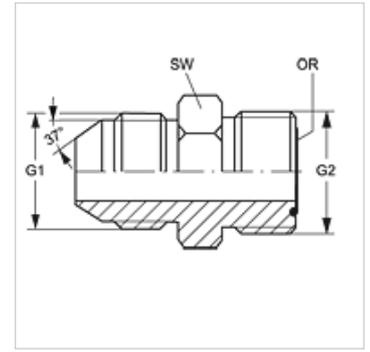

### 货品

| 名称              | G1                 | G2              | SW<br>(mm) | OR           |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|
| G HJ 04 HJOF    | 7/16" -20 UNF      | 9/16" -18 UNF   | 16         | 7.65 x 1.78  |
| G HJ 05 HJOF 06 | 1/2" -20 UNF       | 11/16" -16 UNF  | 19         | 9.25 x 1.78  |
| G HJ 06 HJOF    | 9/16" -18 UNF      | 11/16" -16 UNF  | 19         | 9.25 x 1.78  |
| G HJ 08 HJOF    | 3/4" -16 UNF       | 13/16" -16 UNF  | 22         | 12.42 x 1.78 |
| G HJ 10 HJOF    | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 1" -14 UNS      | 27         | 15.60 x 1.78 |
| G HJ 12 HJOF    | 1.1/16" -12 UN     | 1.3/16" -12 UN  | 32         | 18.77 x 1.78 |
| G HJ 16 HJOF    | 1.5/16" -12 UN     | 1.7/16" -12 UN  | 38         | 23.52 x 1.78 |
| G HJ 20 HJOF    | 1.5/8" -12 UN      | 1.11/16" -12 UN | 45         | 29.87 x 1.78 |
| G HJ 24 HJOF    | 1.7/8" -12 UN      | 2" -12 UN       | 54         | 37.82 x 1.78 |

SW = 对边宽度