
# GE H00R VA
旋入式接套

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 60°内锥 |
| **接口 2** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | A型 |
| **结构类型** | 旋入式接套 |
| **结构形式** | 直道 |
| **原料** | 不锈钢 |



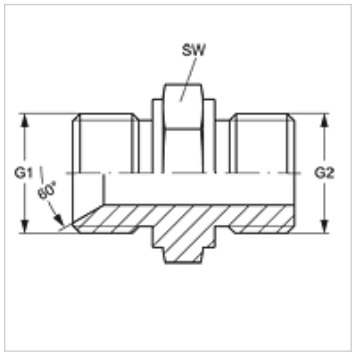


## 货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE H 13 R VA** | M 22 x 1.5 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE H 16 R 13 VA** | M 26 x 1.5 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE H 16 R 20 VA** | M 26 x 1.5 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE H 20 R VA** | M 30 x 1.5 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE H 20 R 25 VA** | M 30 x 1.5 | G 1" -11 | 41 |
| **GE H 25 R VA** | M 38 x 1.5 | G 1" -11 | 41 |
| **GE H 25 R 32 VA** | M 38 x 1.5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE H 32 R VA** | M 45 x 1.5 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE H 32 R 40 VA** | M 45 x 1.5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **GE H 40 R VA** | M 52 x 1.5 | G 1.1/2" -11 | 55 |
| **GE H 50 R VA** | M 65 x 2 | G 2" -11 | 70 |
| **GE H 60 R VA** | M 78 x 2 | G 2.1/2" -11 | 85 |

SW = 对应边宽度

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **GE H00R** | 旋入式接套, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*