


GE HRK AB

旋入式接套

HANSA FLEX

属性

接口 1	BSPT外螺纹,圆锥形
密封形式 1	螺纹密封式
接口 2	BSP螺母螺纹
密封形式 2	60°内锥
结构类型	旋入式接套
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层

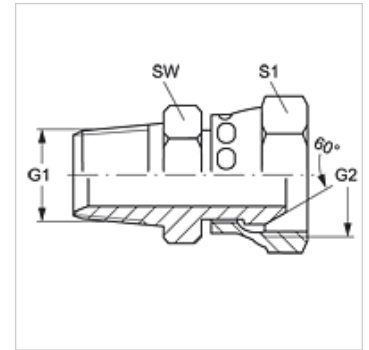

货品

名称	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRK 02 AB	R 1/8" K	G 1/8" -28	14	14
GE HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
GE HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
GE HRK 06 AB 08	R 3/8" K	G 1/2" -14	22	27
GE HRK 08 AB 06	R 1/2" K	G 3/8" -19	27	22
GE HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
GE HRK 10 AB	R 5/8" K	G 5/8" -14	30	30
GE HRK 12 AB 08	R 3/4" K	G 1/2" -14	37	27
GE HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	37	37
GE HRK 16 AB 12	R 1" K	G 3/4" -14	41	37
GE HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	41	41
GE HRK 20 AB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	50	50
GE HRK 24 AB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	55	60
GE HRK 32 AB	R 2" K	G 2" -11	64	67

SW, S1, S2 = 对应边宽度

产品变体

GE HRK AB VA 旋入式接套, 不锈钢