

GE HRK HJL

旋入式接套

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSPT外螺纹,圆锥形

密封形式 1 螺纹密封式

接口 2 米制外螺纹,圆柱形


密封形式 2 60°外锥

结构类型 旋入式接套

结构形式 直道

原料 钢

表面保护 电镀涂层

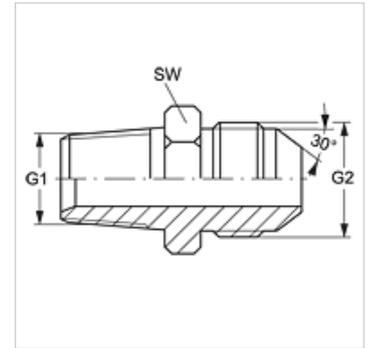

货品

名称	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 04 NW 06 HJL	R 1/4" K	M 14 x 1.5	19
GE HRK 06 NW 08 HJL	R 3/8" K	M 16 x 1.5	22
GE HRK 06 NW 10 HJL	R 3/8" K	M 18 x 1.5	22
GE HRK 08 NW 13 HJL	R 1/2" K	M 22 x 1.5	27
GE HRK 08 NW 16 HJL	R 1/2" K	M 24 x 1.5	27
GE HRK 12 NW 20 HJL	R 3/4" K	M 30 x 1.5	37
GE HRK 16 NW 25 HJL	R 1" K	M 33 x 1.5	41

SW = 对应边宽度