
BREMS
用于压缩空气制动器的制动软管

HANSA-FLEX

属性

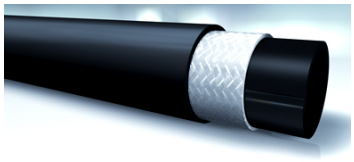

应用范围	压缩空气制动系统
特殊的属性	耐恶劣天气,耐老化
标准	DIN 74310
内胶层	EPDM
增强层	一层纤维编织增强层
外胶层	EPDM
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	70 °C
适用介质	压缩空气

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	卷长 (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。