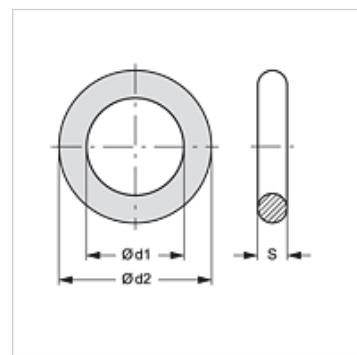


属性

适用于 螺旋接合器固定半部

原料 NBR

**货品**

| 名称 | 结构尺寸 | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|-----------------|------|--------------|--------------|-----------|
| SKF BREMSRING 1 | 1 | 19 | 25 | 3,0 |
| SKF BREMSRING 2 | 2 | 23 | 29 | 3,0 |
| SKF BREMSRING 3 | 3 | 31 | 37 | 3,0 |
| SKF BREMSRING 4 | 4 | 36 | 42 | 3,0 |
| SKF BREMSRING 5 | 5 | 43 | 50 | 3,5 |
| SKF BREMSRING 6 | 6 | 64 | 72 | 4,0 |

是下述产品的备件

| | |
|-------------------|-----------|
| SKFS HL / SKFS HS | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF HL / SKF HS | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF IM | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF IR | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF SF6 | 螺旋接合器固定半部 |