


# SKM IR SN H

## 插式接合器接头

### 属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
结构类型	Snap-tite H系列
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
原料	钢
表面保护	电镀涂层

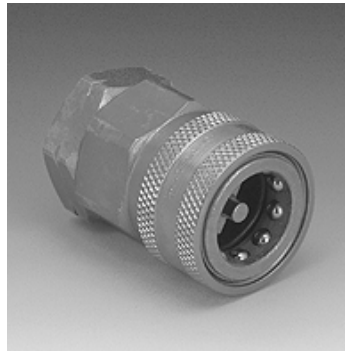

### 描述

插式接合器可实现快速接合。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 06 IR SN H	6	1/4" 螺纹 -19	450,0	2	-40	90
SKM 10 IR SN H	10	G 3/8" -19	310,0	2	-40	90
SKM 13 IR SN H	12	G 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKM 20 IR SN H	19	G 3/4" -14	245,0	2	-40	90
SKM 25 IR SN H	25	G 1" -11	140,0	2	-40	90
SKM 32 IR SN H	31	G 1.1/4" -11	125,0	2	-40	90
SKM 40 IR SN H	38	G 1.1/2" -11	105,0	2	-40	90
SKM 50 IR SN H	51	G 2" -11	105,0	2	-40	90
SKM 65 IR SN H	65	G 2.1/2" -11	70,0	2	-40	90
SKM 75 IR SN H	76	G 3" -11	55,0	2	-40	90

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 产品变体

SKM IR SN H VA 插式接合器接头, 不锈钢

### 附件

SKM ZUBS SN H 防尘保护, 接合器接头, SKM..SN H