

PA 500 HN VA

压力连接附件,AGN

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 NPT外螺纹


密封形式 1 螺纹密封,额外的60°内锥。

缩略词 AGN

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

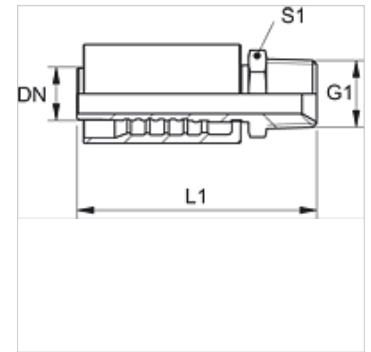

货品

名称	DN	尺寸	英寸	S1
PA 520 HN VA	19	12	3/4"	30
PA 520 HN 25 VA	19	12	3/4"	36
PA 525 HN VA	25	16	1"	36
PA 532 HN VA	31	20	1.1/4"	46
PA 540 HN VA	38	24	1.1/2"	50
PA 550 HN VA	51	32	2"	65

产品变体

PA 500 HN A 压力连接附件,AGN, 钢