

ND AJ 90

插式内接头,DKJ W90°

属性

接口 1 UN/UNF螺母螺纹


密封形式 1 74°内锥

缩略词 DKJ

标准 ISO 8434-2

原料 钢

表面保护 电镀涂层

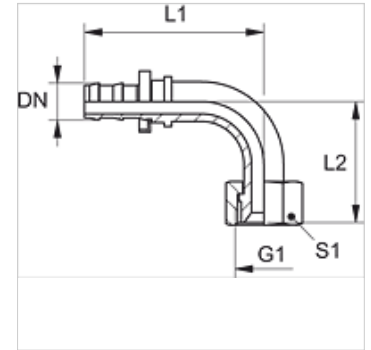

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-------------|----|----|------|----------------|------------|------------|----|
| ND 06 AJ 90 | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 39,0 | 17,0 | 16 |
| ND 10 AJ 90 | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 47,0 | 23,0 | 19 |
| ND 20 AJ 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 83,0 | 48,0 | 32 |

附件

ND ASR GE, RO, BL 插式内接头用止挡圈