
# ND AJF 90
插式内接头,ORFS W90°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | UN/UNF螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 扁平密封式 |
| **缩略词** | ORFS |
| **标准** | ISO 8434-3 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



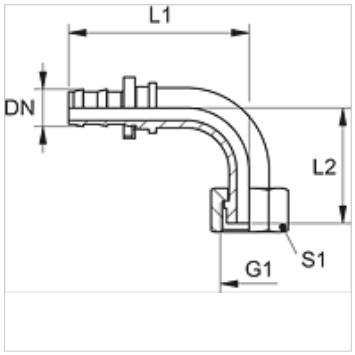


## 提示

未损坏的内接头可再次使用。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 13 AJF 90** | 12 | 8 | 1/2" | 13/16" -16 UN | 60,0 | 29,0 | 24 |

## 附件

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | 插式内接头用止挡圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*