

# ND AOL 45

插式内接头,DKOL W45°

HANSA/FLEX

## 属性

接口 1 米制螺母螺纹


密封形式 1 带O形圈的24°外锥

缩略词 DKOL

标准 ISO 8434-1

原料 钢

表面保护 电镀涂层

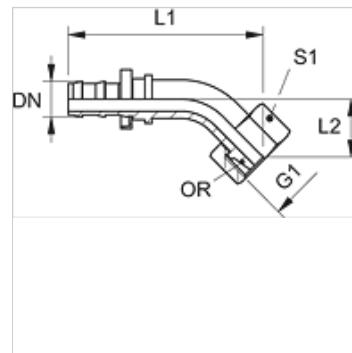

## 提示

未损坏的内接头可再次使用。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
ND 10 AOL 08 45	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	10	59,0	19,0	19	8.5 x 1.5
ND 10 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	60,0	19,0	22	10.5 x 1.5
ND 13 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	69,0	21,0	27	12.5 x 1.5

## 附件

ND ASR GE, RO, BL 插式内接头用止挡圈