# PA 500 AJF 90 A


压力连接附件,ORFS W90°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | HD 500软管用压力连接附件 |
| **接口 1** | UN/UNF螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 扁平密封式 |
| **缩略词** | ORFS |
| **标准** | ISO 8434-3 |
| **接入** | 带拉断保护(Interlock) |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



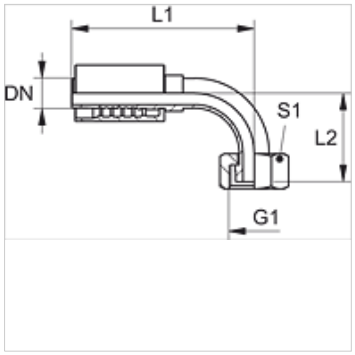


## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJF 90** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 126,0 | 56,0 | 36 |
| **PA 725 AJF 90** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 157,5 | 68,0 | 41 |
| **PA 532 AJF 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 178,0 | 34,0 | 50 |
| **PA 540 AJF 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 209,0 | 32,0 | 60 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*