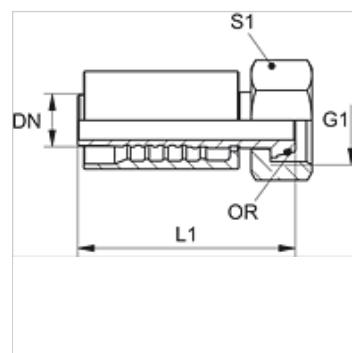


属性

应用范围	HD 500软管用压力连接附件
接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的60°外锥
缩略词	DKOR
标准	ISO 8434-6 BS 5200
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
附加特性	用于锤击模式
原料	钢
表面保护	电镀涂层

**描述**

强化结构,用于特强负荷,比如锤击。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22.1 x 1.6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29.1 x 1.6