

PA 500 SF A

压力连接附件,SFL

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 3000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFL


标准 SAE J518
ISO 6162-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

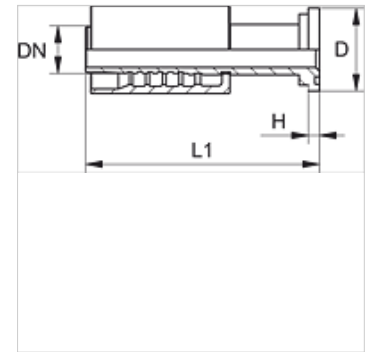

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|----|--------|--------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 116,5 |
| PA 720 SF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 119,5 |
| PA 725 SF 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 132,0 |
| PA 725 SF | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 135,5 |
| PA 725 SF 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 138,5 |
| PA 532 SF 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 145,0 |
| PA 532 SF A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 148,5 |
| PA 532 SF 40 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,1 | 151,5 |
| PA 540 SF 32 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 158,0 |
| PA 540 SF A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,1 | 166,5 |
| PA 540 SF 50 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 169,5 |
| PA 550 SF A | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 183,5 |

产品变体

PA 500 SF VA 压力连接附件,SFL, 不锈钢