


# PA 600 AOB 90 VA

## 压力连接附件,DKOR W90°

HANSA/FLEX

### 属性

应用范围	HD 600软管用压力连接附件
接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的60°外锥
缩略词	DKOR
标准	ISO 8434-6 BS 5200
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	不锈钢

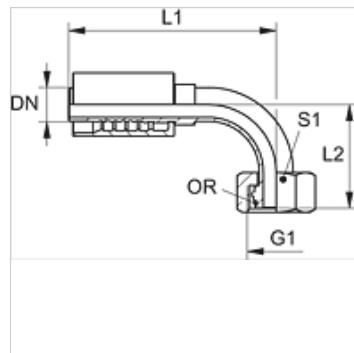

### 订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

### 货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB 90 VA	51	32	2"	G 2" -11	152,0	70	48.1 x 1.6

### 产品变体

PA 600 AOB 90 压力连接附件,DKOR W90°, 钢