


PA 600 HN

压力连接附件,AGN

HANSA/FLEX

属性

应用范围	HD 600软管用压力连接附件
接口 1	NPT外螺纹
密封形式 1	螺纹密封,额外的60°内锥。
缩略词	AGN
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层

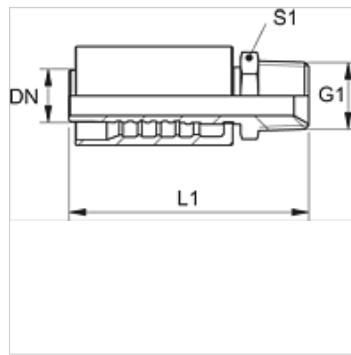

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11.5 NPT	157,0	65

产品变体

PA 600 HN VA 压力连接附件,AGN, 不锈钢