


PA 600 SF 90

压力连接附件,SFL W90°

HANSA FLEX

属性

应用范围	HD 600软管用压力连接附件
接口 1	SAE法兰接口 3000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFL
标准	SAE J518 ISO 6162-1
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层

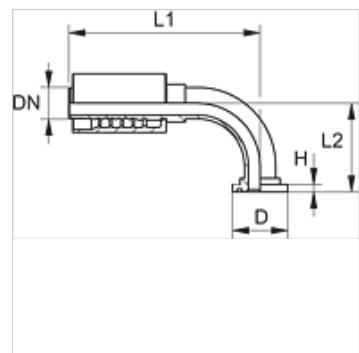

货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 90	51	32	2"	2"	71,4	9,6	248,5	122,5

产品变体

PA 600 SF 90 VA 压力连接附件,SFL W90°, 不锈钢