
# PA 700 SF6 VA
压力连接附件,SFS

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | HD 700软管用压力连接附件 |
| **接口 1** | SAE法兰接口 6000 PSI |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **缩略词** | SFS |
| **标准** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **接入** | 带拉断保护(Interlock) |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 不锈钢 |



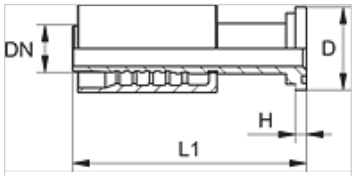


## 订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM ( 氟胶) 应客户要求提供

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PA 720 SF6 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PA 725 SF6 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PA 732 SF6 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PA 732 SF6 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PA 740 SF6 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PA 740 SF6 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **PA 700 SF6** | 压力连接附件,SFS, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*