
# PAY 300 SF
压力连接附件,SFL

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | SAE法兰接口 3000 PSI |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **缩略词** | SFL |
| **标准** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



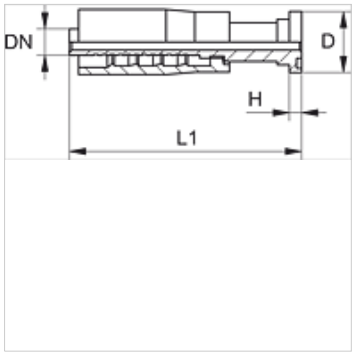


## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 316 SF 20** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 95,5 |
| **PAY 332 SF** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 117,0 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*