

# PAY 300 SF6

压力连接附件,SFS

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封


缩略词 SFS

标准 SAE J518  
ISO 6162-2

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

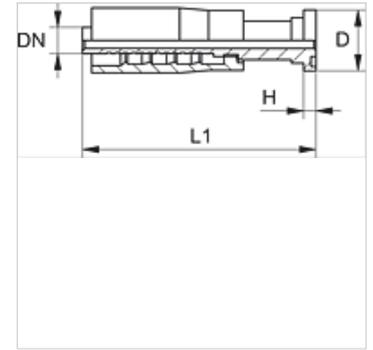

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PAY 313 SF6	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	88,0
PAY 316 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	103,0
PAY 320 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	103,5
PAY 325 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,5	113,0
PAY 332 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	126,0