


## 属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BEL
标准	ISO 8434-1
结构系列	轻
原料	钢
表面保护	电镀涂层

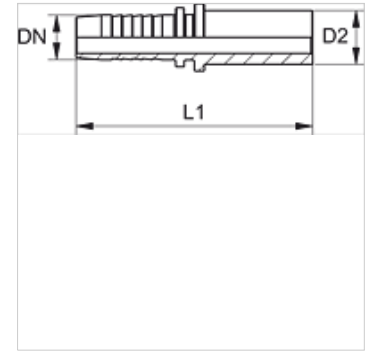

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。  
不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOL。  
请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 04 FL	5	3	3/16"	250,0	6,0	50,5
PN 06 FL 04	6	4	1/4"	250,0	6,0	57,5
PN 06 FL	6	4	1/4"	250,0	8,0	58,5
PN 08 FL 06	8	5	5/16"	250,0	8,0	58,0
PN 08 FL	8	5	5/16"	250,0	10,0	59,5
PN 10 FL 08	10	6	3/8"	250,0	10,0	62,0
PN 10 FL	10	6	3/8"	250,0	12,0	62,5
PN 10 FL 13	10	6	3/8"	250,0	15,0	61,0
PN 13 FL 10	12	8	1/2"	250,0	12,0	60,0
PN 13 FL	12	8	1/2"	250,0	15,0	63,0
PN 13 FL 16	12	8	1/2"	160,0	18,0	65,0
PN 16 FL	16	10	5/8"	160,0	18,0	69,5
PN 16 FL 20	16	10	5/8"	160,0	22,0	71,5
PN 20 FL 16	19	12	3/4"	160,0	18,0	74,5
PN 20 FL	19	12	3/4"	160,0	22,0	79,0
PN 20 FL 25	19	12	3/4"	-	28,0	79,0
PN 25 FL	25	16	1"	-	28,0	87,0
PN 32 FL	31	20	1.1/4"	-	35,0	103,0
PN 40 FL	38	24	1.1/2"	-	42,0	110,5

## 产品变体

PN FL VA 压力内接头, BEL, 不锈钢

## 附加元件

VOM 预装配接套