


# PN FL 45

压力内接头, BEL W45°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BEL
标准	ISO 8434-1
结构系列	轻
原料	钢
表面保护	电镀涂层

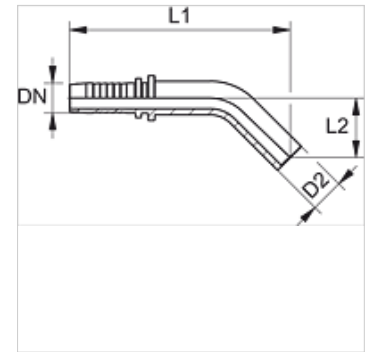

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

请根据软管类型选择合适的卡套。

不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOL...45。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FL 45	5	3	3/16"	250,0	6,0	68,5	19,0
PN 06 FL 04 45	6	4	1/4"	250,0	6,0	77,0	19,0
PN 06 FL 45	6	4	1/4"	250,0	8,0	71,5	19,0
PN 08 FL 06 45	8	5	5/16"	250,0	8,0	77,0	20,0
PN 08 FL 45	8	5	5/16"	250,0	10,0	80,5	23,0
PN 10 FL 08 45	10	6	3/8"	250,0	10,0	88,0	25,0
PN 10 FL 45	10	6	3/8"	250,0	12,0	88,0	25,0
PN 10 FL 13 45	10	6	3/8"	250,0	15,0	89,0	24,5
PN 13 FL 10 45	12	8	1/2"	250,0	12,0	87,0	22,0
PN 13 FL 45	12	8	1/2"	250,0	15,0	98,0	27,0
PN 13 FL 16 45	12	8	1/2"	160,0	18,0	95,5	26,0
PN 16 FL 20 45	16	10	5/8"	160,0	22,0	107,0	29,0
PN 20 FL 16 45	19	12	3/4"	160,0	18,0	108,5	41,5
PN 20 FL 45	19	12	3/4"	160,0	22,0	112,0	29,0
PN 25 FL 45	25	16	1"	100,0	28,0	130,0	34,0
PN 32 FL 45	31	20	1.1/4"	100,0	35,0	155,5	41,0
PN 40 FL 45	38	24	1.1/2"	100,0	42,0	174,5	44,0

## 产品变体

PN FL 45 VA 压力内接头, BEL W45°, 不锈钢

## 附加元件

VOM 预装配接套