


# PN FL 45 VA

压力内接头, BEL W45°

## 属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BEL
标准	ISO 8434-1
结构系列	轻
原料	不锈钢

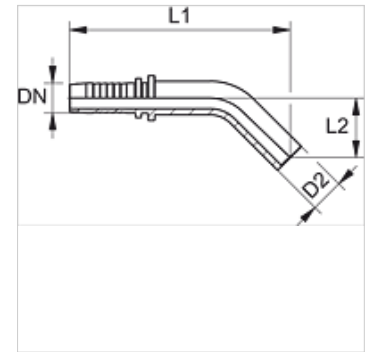

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。  
 请根据软管类型选择合适的卡套。  
 不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOL...45 VA。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FL 04 45 VA	6	4	1/4"	250,0	6,0	79,8	22,0
PN 06 FL 45 VA	6	4	1/4"	250,0	8,0	89,8	22,0
PN 06 FL 08 45 VA	6	4	1/4"	250,0	10,0	94,8	22,5
PN 08 FL 45 VA	8	5	5/16"	250,0	10,0	94,3	25,0
PN 08 FL 10 45 VA	8	5	5/16"	250,0	12,0	88,8	24,0
PN 10 FL 08 45 VA	10	6	3/8"	250,0	10,0	93,8	24,5
PN 10 FL 45 VA	10	6	3/8"	250,0	12,0	88,8	24,5
PN 13 FL 45 VA	12	8	1/2"	250,0	15,0	100,8	27,5
PN 16 FL 45 VA	16	10	5/8"	160,0	18,0	107,0	34,0
PN 20 FL 45 VA	19	12	3/4"	160,0	22,0	129,0	41,5
PN 25 FL 45 VA	25	16	1"	100,0	28,0	150,5	47,0
PN 32 FL 45 VA	31	20	1.1/4"	100,0	35,0	208,0	68,0
PN 40 FL 45 VA	38	24	1.1/2"	100,0	42,0	206,0	68,0

## 产品变体

PN FL 45 压力内接头, BEL W45°, 钢

## 附加元件

VOM 预装配接套