


# PN FS 45 VA

压力内接头, BES W45°

## 属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BES
标准	ISO 8434-1
结构系列	重
原料	不锈钢

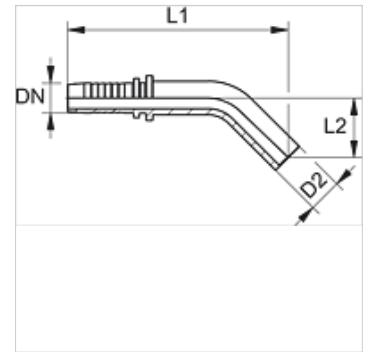

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。  
 请根据软管类型选择合适的卡套。  
 不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOS...45 VA。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 45 VA	6	4	1/4"	6,0	22,0
PN 06 FS 04 45 VA	6	4	1/4"	8,0	22,0
PN 06 FS 45 VA	6	4	1/4"	10,0	22,5
PN 08 FS 06 45 VA	8	5	5/16"	10,0	25,0
PN 08 FS 45 VA	8	5	5/16"	12,0	24,0
PN 10 FS 06 45 VA	10	6	3/8"	10,0	25,0
PN 10 FS 08 45 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 45 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 45 VA	12	8	1/2"	16,0	32,0
PN 16 FS 45 VA	16	10	5/8"	20,0	31,0
PN 20 FS 45 VA	19	12	3/4"	25,0	42,0
PN 25 FS 45 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 45 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

## 产品变体

PN FS 45 压力内接头, BES W45°, 钢