

PN KAE ST

压力内接头,KAE ST

属性

应用范围 用于HF/HW 100和HF/HW 200软管


接口 1 插式接口

密封形式 1 O垫圈密封的塞子

适用于 Kärcher高压清洁剂

原料 钢

表面保护 电镀涂层

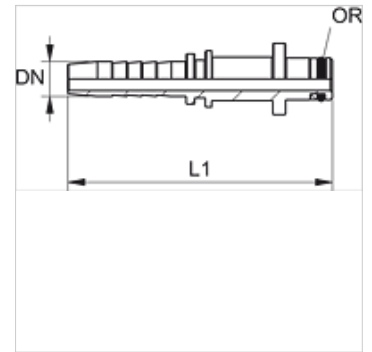

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

描述

自行进行校准,从而避免扭转应力。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | D1 (mm) | OR |
|--------------|----|----|-------|------------|-------------|
| PN 06 KAE ST | 6 | 4 | 1/4" | 10,0 | 6.75 x 1.78 |
| PN 08 KAE ST | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 6.75 x 1.78 |