
PN VB
压力内接头,VB

属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	软管连接器
原料	钢
表面保护	电镀涂层



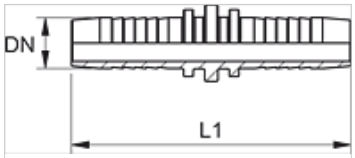

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	L1 (mm)
PN 04 VB	5	3	3/16"	53,4
PN 06 VB	6	4	1/4"	67,5
PN 08 VB	8	5	5/16"	67,5
PN 10 VB	10	6	3/8"	71,0
PN 13 VB	12	8	1/2"	73,5
PN 16 VB	16	10	5/8"	83,0
PN 20 VB	19	12	3/4"	97,0
PN 25 VB	25	16	1"	113,0
PN 32 VB	31	20	1.1/4"	131,0
PN 40 VB	38	24	1.1/2"	139,0
PN 50 VB	51	32	2"	171,0

产品变体

PN VB VA	压力内接头,VB, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。