
PN WAP
压力内接头,WAP

属性

应用范围	用于HF/HW 100和HF/HW 200软管
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈外锥
适用于	WAP高压清洁器
原料	钢
表面保护	电镀涂层



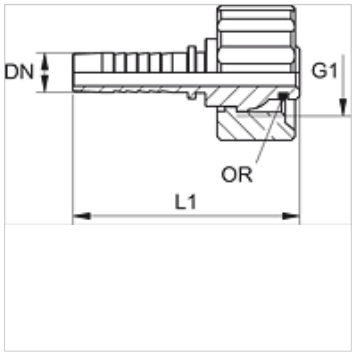

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1.5	10.0 x 2.0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1.5	10.0 x 2.0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。