


# PN WEO S 90

压力内接头, WEO S W90°

## 属性

应用范围	用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头
接口 1	WEO插头
密封形式 1	O垫圈密封的塞子
原料	钢
表面保护	电镀涂层

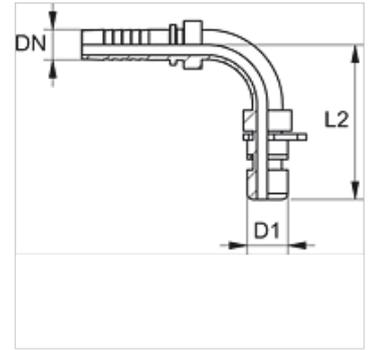

## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 描述

自行进行校准,从而避免扭转应力。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 巴	结构尺寸	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

## 备件

WEO S DEMORING	WEO拆卸环
WEO S M ANSCHLAG	WEO装配挡块