
# PNY 2100 HN
压力内接头,AGN

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | NPT外螺纹 |
| **密封形式 1** | 螺纹密封,额外的60°内锥。 |
| **缩略词** | AGN |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



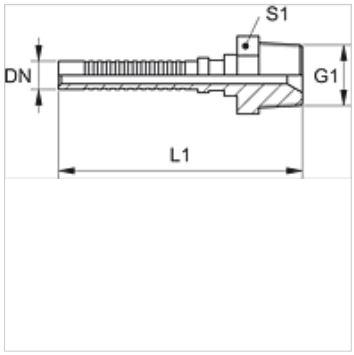


## 提示

合适的卡套:PHY 2106。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PNY 2106 HN** | 6 | 4 | 1/4" | 1/4" -18 NPT | 14 |
| **PNY 2106 HN 10** | 6 | 4 | 1/4" | 3/8" -18 NPT | 19 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*