SIN AFL 90
压力内接头,DKL W90°

属性

接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	24°/60° Universal sealing head
缩略词	DKL
标准	与DIN 3863相似
原料	钢
表面保护	电镀涂层



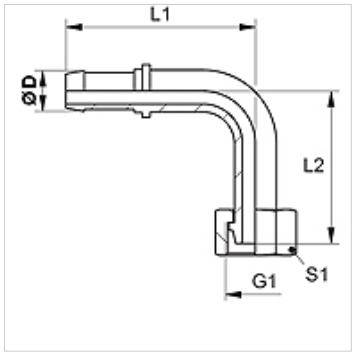

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	Ø D (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
SIN 03 AFL 02 90	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1	37	27	12
SIN 04 AFL 90	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1.5	51	31	14
SIN 06 AFL 90	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1.5	52	38	17
SIN 08 AFL 90	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1.5	50	48	19
SIN 10 AFL 90	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1.5	66	49	22
SIN 13 AFL 90	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1.5	79	62	27

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。