

**属性**

接口 1 米制空心螺钉用圈眼

接口 2 + 3 软管接口

密封形式 1 铜圈密封


结构类型 双软管接口

缩略词 RGN

标准 DIN 7642

原料 钢

表面保护 电镀涂层

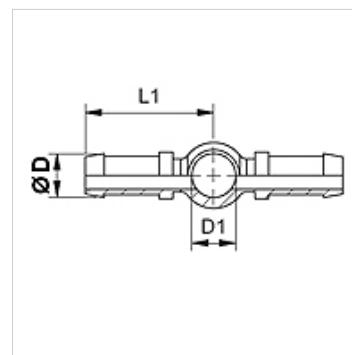

**提示**

请根据软管类型选择合适的卡套。

**货品**

名称	DN	尺寸	英寸	Ø D (mm)	D1 (mm)	用于空心螺钉
SIN 03 BD 02	3	2	1/8"	5,0	8	M 8
SIN 04 BD	4	3	3/16"	6,0	10	M 10
SIN 06 BD	6	4	1/4"	8,0	12	M 12
SIN 08 BD	8	5	5/16"	10,0	14	M 14