
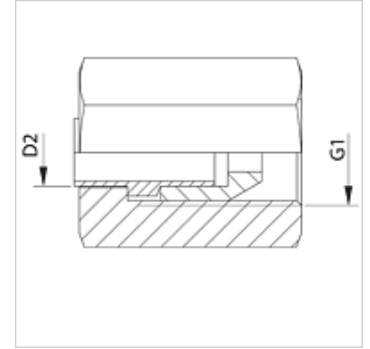


SIN DES

压力内接头,DES

属性

| | |
|------|-----------|
| 接口 1 | 米制内螺纹,圆柱形 |
| 适用于 | 柴油快速连接器 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | G1 | 用于管外径-Ø (mm) |
|------------|------------|-----------------|
| SIN 12 DES | M 12 x 1.5 | 6 |
| SIN 14 DES | M 14 x 1.5 | 6 |