
SIN HM
压力内接头,AGM 扁平

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	扁平密封式
缩略词	AGM
标准	DIN 3852 ISO 724
原料	钢
表面保护	电镀涂层



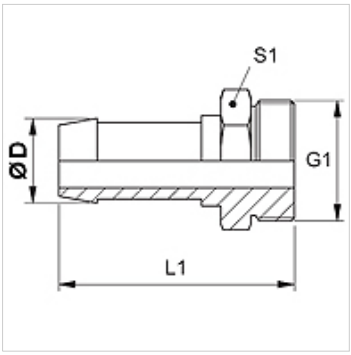

提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1.5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1.5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1.5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。