SUEM L
SI内接头用锁紧螺母

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制螺母螺纹
原料	钢
表面保护	电镀涂层
结构系列	轻

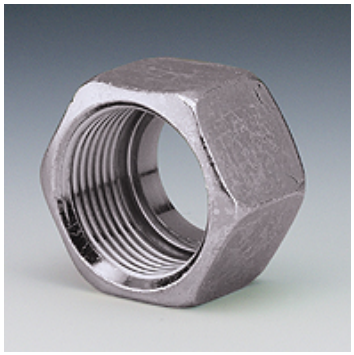

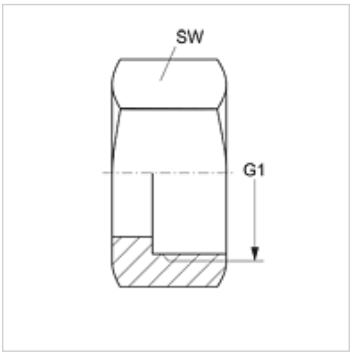

货品

名称	DN*	G1	SW (mm)
SUEM 02 L	3	M 10 x 1	12
SUEM 04 L	5	M 12 x 1.5	14
SUEM 06 L	6	M 14 x 1.5	17
SUEM 08 L	8	M 16 x 1.5	19
SUEM 10 L	10	M 18 x 1.5	22
SUEM 13 L	12	M 22 x 1.5	27
SUEM 16 L	16	M 26 x 1.5	32

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。