

SUEM R
SI内接头用锁紧螺母

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP螺母螺纹
原料	钢
表面保护	电镀涂层

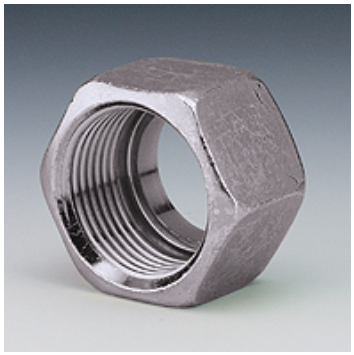

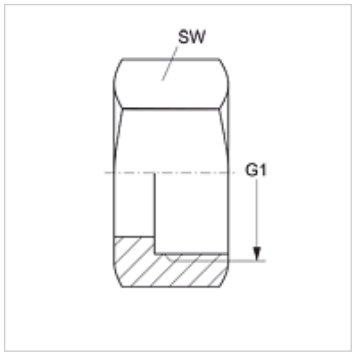

货品

名称	DN*	G1	SW (mm)
SUEM 03 R 04	3	G 1/8" -28	14
SUEM 04 R 06	5	G 1/4" -19	17
SUEM 06 R	6	G 1/4" -19	17
SUEM 08 R 10	8	G 3/8" -19	19
SUEM 10 R 13	10	G 1/2" -14	24

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。