


# T AB HB VA

## 旋上式接套,T形

### 属性

接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
接口 2 + 3	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	60°内锥
结构类型	方向可调节的旋上式接套
结构形式	T形
原料	不锈钢

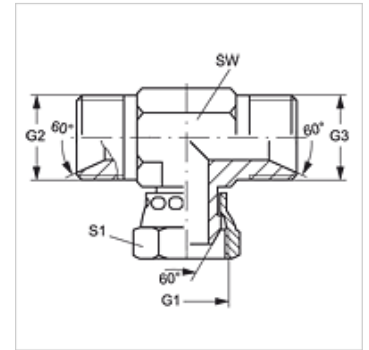

### 货品

名称	G1	G2 - G3	SW (mm)	S1
T AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
T AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	19	27
T AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
T AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = 对应边宽度

### 产品变体

T AB HB 旋上式接套,T形, 钢